


# La moissonneuse-batteuse

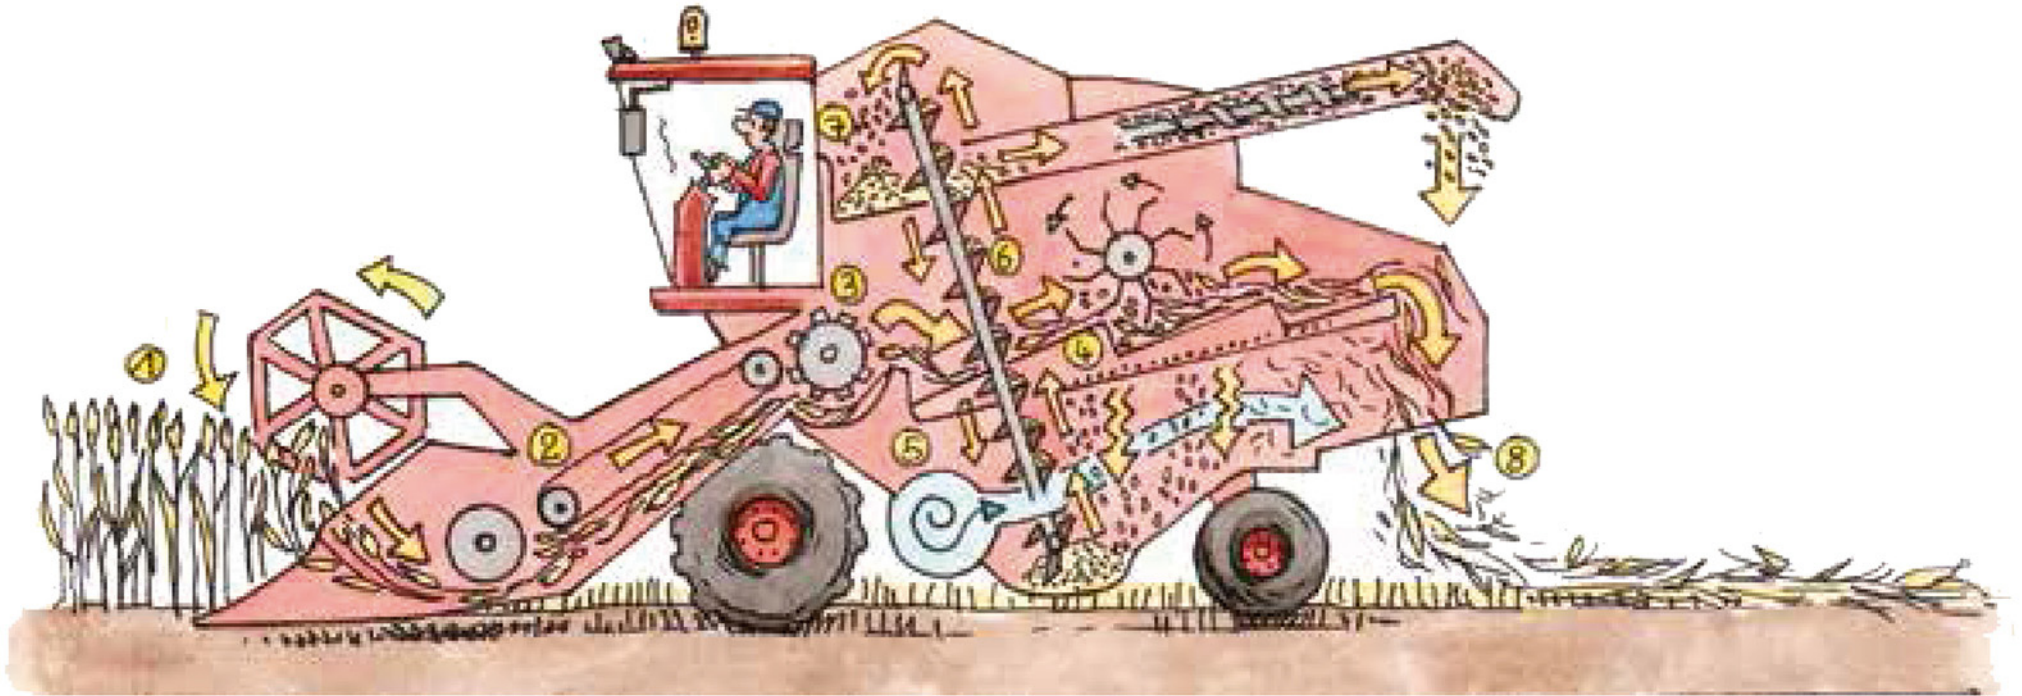

**1.** Les tiges coupées au niveau du sol sont basculées dans la machine par les rabatteurs.

**2.** Un ensemble de tambours et de chaînes mène les céréales au batteur.

**3.** Le batteur frappe violemment les épis pour faire sortir les grains.

**4.** Le secoueur grâce à différentes grilles sépare les grains de la paille, dirigée vers l'arrière.

**5.** Le ventilateur évacue les résidus de pailles dehors, les grains plus lourds tombent à travers les grilles et restent à l'intérieur.

**6.** L'élévateur transporte les grains récoltés dans un grand réservoir.

**7.** Le réservoir à grains est relié au tuyau déchargeur.

**8.** La paille évacuée tombe sur le sol, elle sera ramassée et pressée pour faire des ballots.

